



GUIDE COLLES

Les colles Rectavit ... forcément



BÂTIMENT • INTERIEUR • PARQUET • SOL • MUR
REPARATION • ANCRAGE CHIMIQUE

Colle de contact

152 Universal	3
160 Recta-Tix	3
155 Clearfix	4
300 Polystyrene	4
199 Aquacontact	5
128 Compact Spray	5
1129 Fast Forward Compact	6

Colles de montage

Easy Fix	9
Rectafix Tout+Tout	9
Montage Super	10
Montage Classic	10
Montage Turbo	11
Montage Clear	11

Colles à bois et de construction

210 Classic	13
225 Express	13
230 Super	14
233 Ultra	14
Rectan	15
Rectan Express Transparent	15
250 Superfix	16
Structan	16
Structan Express	17
Structan Power	17
Structan Black	19
Structan White	19
Structan Wood	20

Colle parquet

241 Alcool	23
243 Dispersion	23
248 Cordon	24
248 Multilayer	24
249 Express	25
255 Fibertech	25
245 PU 2C	26
235 Parquet Flottant	26

Colle pour carrelage et de decoration

500 Carofix	29
550 Caroflex	29
275 Fibre De Verre	30
330 Polystyrène	30
260 Colle pour revêtements muraux et de sol	31
263 PVC VINYL LVT	31

Colles En Tube

Universal Liquid	33
Universal Gel	33
Clearfix	34
Colle Hobby	34
Colle Chaussures	35
Rectafix Tout+Tout Clear	35
Epoxy Rapid	36
Epoxy Steel	36
Loctite Super-Glue 3 Liquid	37
Loctite Super-Glue 3 Gel	37
Loctite Super-Glue 3 Power Flex	38
Loctite Super-Glue 3 Power Easy	38
Loctite Super-Glue 3 Glass	39
Loctite Super-Glue 3 All Plastics	39

Colles diverses

Colle Toiture Isopur	41
425 Colle PVC Rigide	41
Chimfix	43

Accessoires

Easy Wipes	44
Dissol	45
Eliminateur de colle	45
Pur Cleaner	46
Pur Remover	46
Pistolets	47
Aandrukrol	48
Lijmkammen Voor Contactlijm	48
Lijmkammen Voor Parketlijm	48



COLLE DE CONTACT

SPÉCIFIQUE POUR LE COLLAGE DE 2 PIÈCES PLANES ET BIEN AJUSTÉES DEVANT ADHÉRER, SUBIR UNE TENSION OU ÊTRE TRAVAILLÉES DIRECTEMENT :

- HPL, stratifié, mousse de caoutchouc, liège, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- Placage, mousse de polyéther, cuir, textile
- Couvre-champ, caoutchouc, carton...

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES :

- **2 supports non poreux :**
Une adhérence particulièrement forte entre deux matériaux non poreux tels que des métaux ou des plaques de plastique dur.
- **Pas de capacité de remplissage :**
Seulement pour des applications de surfaces plates entre elles, à l'exception des supports inégaux ou mal ajustés (sauf pour les matériaux souples, comprimables).
- **Appliquer sur les deux faces :**
Toujours encoller les deux faces et étaler la colle sur toute la surface à coller.
- **Temps d'évaporation :**
Une courte pause entre l'encollage et l'assemblage des matériaux est suffisant pour permettre aux solvants de s'évaporer.
- **Collage immédiat :**
Lors de l'assemblage des deux parties, la connexion est réglée immédiatement. Un pressage ou un serrage à long terme n'est pas nécessaire, le repositionnement n'est pas possible.
- **Bien appuyer :**
Immédiatement après l'assemblage des deux pièces, pressez, roulez ou marteler pour optimiser la force d'adhérence finale.
- **Attention avec le polystyrène (Isomo®) :**
Optez pour la 300 Polystyrène (page 5), la 199 Aquacontact (page 6) ou la 1129 Fast Forward (page 7).

152 UNIVERSAL



COLLE DE CONTACT LIQUIDE

Idéale pour applications horizontales.

Par ex. : bois, plaques de revêtement stratifié (HPL), métal, caoutchouc, liège, PVC rigide, cuir, ...

PROPRIETES :

- Utilisation universelle, pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®).
- Liquide
- Couleur : ambre
- Bonne résistance à la chaleur et à l'humidité
- Facilement travaillable
- Disponible en : 50 ML - 0,25 L - 0,75 L - 2,5 L - 5 L

Viscosité:
LIQUIDE



Pas pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±10 min. ±10 min.



Outils:
**BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4**



160 RECTA-TIX



COLLE DE CONTACT EN GEL

Idéale pour applications verticales, murs et plafonds.

Par ex. : bois et plaques de revêtement stratifié (HPL), métal, caoutchouc, liège, PVC rigide, cuir, ...

PROPRIETES :

- Utilisation universelle, pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®).
- Gel / onctueux / thixotrope
- Couleur : ambre
- Ne goute pas, pas de formation de fils
- Résistante à la chaleur, à l'humidité et aux agents chimiques
- Disponible en : 50 ML - 0,25 L - 0,75 L - 5 L

Viscosité:
GEL



Pas pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±10 min. ±15 min.



Outils:
**BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4**



155 CLEARFIX



COLLE DE CONTACT TRANSPARENTE

Idéale pour les plastiques et matières transparentes.

Par ex. : bâches et voiles en PVC souples, poignées sur portes en verre ou plexi, ...


PROPRIETES :

- Utilisation universelle, pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®).
- Liquide
- Couleur : incolore
- Transparente, pas de joint de colle brun
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- Disponible en : 50 ML - 0,75 L

Viscosité:
LIQUIDE



Pas pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±10 min. ±10 min.



Outils:
**BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4**



300 POLYSTYRENE



COLLE DE CONTACT DOUCE

Idéale pour le collage de matériaux délicats.

Par ex. : polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®, Styrofoam, Frigolit, Jackodur), Mais aussi les matières synthétiques, caoutchouc, ...

PROPRIETES :

- Utilisation universelle, également pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- Liquide
- Couleur : ambre
- Résistante à l'humidité et aux agents chimiques
- Résistance limitée à la chaleur
- Disponible en : 0,75 L - 5 L

Viscosité:
LIQUIDE



Aussi pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±10 min. ±10 min.



Outils:
**BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4**



199 AQUACONTACT



COLLE DE CONTACT A BASE D'EAU

Spécifique pour des applications où un collage sans solvants et sans odeur est nécessaire.

Par ex. : maison de repos et de soins, bureaux, installations publiques, ...

PROPRIETES :

- A base d'eau, pas de solvants, pas de toluène
- Liquide
- Couleur : vert transparent
- Inodore
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- Disponible en : 5L

Viscosité:
LIQUIDE



RÉSISTANCE CHIMIQUE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±20 min. ±120 min.



Outils:
BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4



128 COMPACT SPRAY



COLLE DE CONTACT EN AEROSOL POUR APPLICATIONS INTERIEURES

Ideale pour diverses réparations et le collage rapide de nombreux matériaux. Convient pour le collage de couvre-champ en HPL.

PROPRIETES :

- Utilisation universelle, pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isoform®).
- 3 largeurs de pulvérisation
- Couleur : incolore
- Fin schéma de pulvérisation
- Résistante à l'humidité et à la chaleur
- Disponible en : 500ML

Jet:
PULVERISATION EN
LACET



Pas pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±2-5 min. ±30 min.



Outils:
AEROSOL



1129 FAST FORWARD COMPACT



COLLE DE CONTACT EN AEROSOL POUR APPLICATIONS DANS LA CONSTRUCTION

Rend tout support autocollant.

Idéale pour isolants souples et acoustiques (laine de verre, laine de roche, tapis acoustiques,...), pare-vapeur, Film PE et du bâtiment, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®), feutre, ...

PROPRIETES :

- Utilisation universelle, aussi pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®).
- Matériaux flexibles même sur support inégaux
- Couleur : orange
- Temps d'évaporation très court, temps ouvert extrêmement long
- Encollage sur une seule face pour les applications légères
- Disponible en : 500ML - 22,1L

Jet:
PULVERISATION EN
LACET BRUTE



Aussi pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±0,5 min. ±240 min.



Outils:
AEROSOL




~~Préparation~~
~~Mélanger la colle~~
~~Tout coller~~
~~Nettoyer les outils~~
~~Rangement~~

FAST FORWARD

**EASY
FIX**



**FAST
FORWARD**

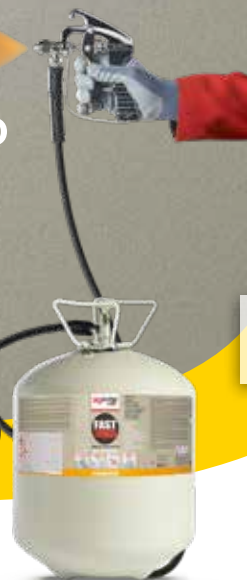

COLLE RAPIDE POUR TOUTES LES PHASES DE CONSTRUCTION

COLLER & REMPLIR



Plaques de plâtres



Panneaux
d'isolation



Béton cellulaire



Isolation souple



PE & film
bâtiment



Polystyrène (EPS/ XPS)
uniquement sur des surfaces
planes



Polystyrène (EPS/ XPS)
également sur des surfaces
inégales



Ebrasements
de fenêtres



Boîtiers électriques



Feutre



Isolation acoustique



EPDM & DPC



COLLES DE MONTAGE

IDEALES POUR LA FIXATION D'ELEMENTS DECORATIFS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUR TOUTES SORTES DE SUPPORTS :

- Rosaces
- Bandes décoratives
- Corniches
- Décorations
- Panneaux muraux
- Panneaux
- Ferrures
- Lattis
- Lames de finition
- Plinthes
- Seuils
- Lambris
- Imitation de poutre
- Carreaux
- Tablettes de fenêtre
- Plaquettes nominatives
- Crochets
- Gouttière de câbles
- ...

PROPRIETES PRINCIPALES :

➤ Adhérence initiale :

La force d'adhérence initiale immédiate et la force finale d'adhérence rapide rendent possible aussi les fixations verticales sur toutes sortes de matériaux (par ex. : contre une paroi).

➤ Capacité de remplissage :

La colle a une certaine masse qui permet de combler les inégalités du matériau et du support mais également de coller 2 parties mal ajustées.

➤ Nécessite souvent 1 partie poreuse :

A l'exception de la Montage Classic (page 11) il est nécessaire d'avoir une des parties poreuse par ex. : bois, pierre, ...

EASY FIX

COLLAGE ET REMPLISSAGE RAPIDES

La colle de montage polyuréthane à séchage rapide pour le collage et le remplissage dans la construction sèche. Idéale pour le collage de panneaux d'isolation, plaques de plâtres, béton cellulaire et autres matériaux de construction.

PROPRIETES :

- Zéro expansion : ne gonfle quasi pas
 - 30 % plus rapide qu'une colle en poudre classique
 - Utilisation universelle sur tous les supports usuels; également pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
 - Disponible en : 300 ML – 700 ML – 750 ML - 870 ML
- Set de démarrage "Start2Gun" - Combibox



RECTAFIX TOUT+TOUT

COLLER + MONTER + ETANCHEIFIER

Colle de montage élastique, neutre et mastic d'étanchéité à base de polymère pour le collage, montage et l'étanchéisation pour applications tant intérieures qu'extérieures.

PROPRIETES :

- Coller, monter et étanchéifier
- Aussi pour espaces humides
- Couleurs : transparent, blanc, gris, beige, brun, noir
- Recouvrable
- Applicable sur tous les supports usuels, aussi le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
- Disponible en : 290 ML



Environment:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



RECOUVRABLE



Aussi pour:
POLYSTYRENE



Aussi pour:
MIROIRS



Outils:
PISTOLET POUR
CARTOUCHES



MONTAGE SUPER



COLLE DE MONTAGE ACRYLIQUE RENFORCEE DE FIBRES AVEC UNE FORCE D'ADHERENCE INITIALE EXTRÊMEMENT HAUTE POUR APPLICATIONS INTERIEURES.

Idéale pour la fixation d'éléments décoratifs et matériaux de construction, Même le polystyrène (Isomo®), sur toutes sortes de matériaux. Par ex. : rosaces, Bandes décoratives, corniches, ornements, ...

PROPRIETES :

- > 300 KG / M² directement fixé
- > A base d'eau, pas de solvants
- > Aussi pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- > Pas pour les applications entre 2 parties non-poreuses
- > Pas pour les applications extérieures
- > Couleur : blanc
- > Disponible en : 310 ML

Environnement:
INTERIEUR



Aussi pour:
POLYSTYRENE



MIN. 1 FACE
POREUSE



Outils:
**PISTOLET POUR
CARTOUCHES**



Base:
ACRYLIQUE



MONTAGE CLASSIC



COLLE DE MONTAGE SOLVANTEE, THIXOTROPE, SUPER FORTE A BASE DE CAOUTCHOUCS NEOPRENE POUR APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES.

Idéale pour la fixation rapide d'éléments décoratifs et matériaux de construction aussi bien sur supports poreux que non-poreux, même sous tension. Par ex. : panneaux muraux, matériaux en plaques, ferrures, lattis, ...


PROPRIETES :

- > Directement chargeable
- > Egalement pour matériaux sous tension
- > Aussi pour 2 parties non-poreuses
- > Solvantée, utilisation de la méthode fixer-détacher-fixer
- > Pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- > Couleur : ambre
- > Disponible en : 350 GR

Environnement:
INTERIEUR & EXTERIEUR



Pas pour:
POLYSTYRENE



Aussi pour:
2 FACES NON-POREUSES



Outils:
**PISTOLET POUR
CARTOUCHES**



Base:
NEOPRENE



MONTAGE TURBO



COLLE DE MONTAGE POLYMERE SUPER RAPIDE POUR APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES.

Idéale pour la fixation d'éléments décoratifs et de matériaux de construction, même le métal, miroirs, verre et polystyrène sur les supports usuels.

Par ex. : panneaux muraux et matériaux en plaques, ferrures, lattes de finition, plinthes, seuils, lambris, bandes décoratives, corniches, rosaces,

...PROPRIETES :

- Manipulable déjà après 20 minutes
- Super rapide
- Application universelle sur tous les supports usuels, également pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- Couleur : blanc
- Disponible en : 290 ML

Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



Aussi pour:
POLYSTYRENE



Aussi pour:
MIROIRS



Outils:
PISTOLET POUR
CARTOUCHES



Base:
POLYMERE



MONTAGE CLEAR



COLLE DE MONTAGE AVEC ADHERENCE INITIALE EXTRA HAUTE (INVISIBLE POWER), POUR APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES.

Idéale pour fixation invisible d'éléments décoratifs et matériaux de construction, même le métal, miroirs, verre et polystyrène sur tous les supports usuels. Par ex. : panneaux muraux et matériaux en plaques, ferrures, lattes de finition, plinthes, seuils, lambris, ...

PROPRIETES :

- 100% transparent
- Adhérence initiale extra haute
- Application universelle sur tous les supports usuels, même sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
- Disponible en : 290 ML

Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



Aussi pour:
POLYSTYRENE



Aussi pour:
MIROIRS



Outils:
PISTOLET POUR
CARTOUCHES



Base:
POLYMERE





COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

LA COLLE A BOIS BLANCHE est le meilleur choix pour la création de toutes constructions en bois et fixations en bois telles que cadres de fenêtres et de portes, escaliers, meubles... en bois, HPL, placages, matériaux en panneaux de bois, carton, papier et autres matériaux.

LA COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION colle en plus également le métal, les matières synthétiques, l'isolation...

PROPRIETES PRINCIPALES :

- > **Force d'adhérence finale 100KG/CM²** : la colle à bois et de construction n'a pas de force d'adhérence initiale comme la colle de montage mais une fois sèche, la force d'adhérence finale est considérablement supérieure.
- > **Nécessité d'avoir une face poreuse** : ce type de colle réagit avec l'humidité et a besoin d'au moins 1 matériau poreux afin de durcir.
- > **Nécessité d'avoir les 2 faces bien ajustées** : la colle à bois et de construction n'a que dans certains cas la capacité de remplissage afin de combler les inégalités des matériaux et supports. Les parties à assembler donc s'ajuster bien l'une sur l'autre.
- > **Serrer/presser** : les colles PVAc se rétractent et les colles PU gonflent, sauf pour les Structan Colors (page 19) les assemblages doivent donc toujours être serrés pendant le durcissement de la colle.

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET À L'EAU SUIVANT LA NORME NBN EN 204



Pour une utilisation dans une pièce sèche et à température où le taux d'humidité du bois est < à 15%.



Pour une utilisation dans une pièce où le collage est fréquemment ou brièvement en contact avec de l'eau courante ou de la condensation, ou lorsque les collages sont longuement exposés à un haut taux d'humidité de l'air, ou encore soumis à une ambiance extérieure sous abri avec une finition ajustée de la surface.

Colle pour espaces humides tels que cuisines et salles de bain, peut être utilisée en extérieur en façade sous abri (par ex. : auvent).



Pour une utilisation dans une pièce où le collage est brièvement exposé à une haute humidité de l'air et où le taux d'humidité du bois est < 18%.

Colle générale pour l'intérieur.



Pour une utilisation en intérieur où le collage est longuement en contact avec de l'eau courante ou de la condensation, ou en extérieur lorsque le collage est exposé directement aux intempéries avec une finition ajustée de la surface.

Colle pour entre autres usage (portes, fenêtres, portes extérieures) mais toujours recouverte avec une laque ou une lasure).

210 CLASSIC



COLLE A BOIS BLANCHE CLASSIQUE D2 INTERIEUR

Colle à bois blanche universelle à base de PVAc pour utilisation intérieure. Parfaite pour des constructions ou fixations de bois, HPL, placages, matériaux à base de bois, carton, papier et autres matériaux poreux, escaliers, meubles...

PROPRIETES :

- Haute force d'adhérence finale
- Convient à la plupart des essences de bois
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 10 - 25 KG



Temps d'ouverture max.: ±10 min.	Temps de serrage: 120 min	Environnement: INTERIEUR	Base: PVAc (AQUEUSE)

225 EXPRESS



COLLE A BOIS BLANCHE D2 A SECHAGE RAPIDE POUR INTERIEUR

Colle à bois blanche à séchage rapide à base de PVAc pour utilisation intérieure. Parfaite pour les constructions et fixations de bois, HPL, placages, matériaux à base de bois, cartons, papier et autres matériaux poreux, escaliers, meubles...

PROPRIETES :

- Temps de pressage limité
- Convient à la plupart des essences de bois
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 10 - 25 KG



Temps d'ouverture max.: ±10 min.	Temps de serrage: Min. 15 min.	Environnement: INTERIEUR	Base: PVAc (AQUEUSE)

230 SUPER



COLLE A BOIS BLANCHE D3 POUR ESPACES HUMIDES

Colle à bois blanche résistante à l'eau D3 à base de PVAc. Egalement pour les espaces humides. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que les cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, meubles, portails ...

PROPRIETES :

- Grande force d'adhérence finale
- Convient à la plupart des essences de bois
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 10 - 25 KG



Temps d'ouverture max.:
±8 min.



Temps de serrage:
Min. 120 min



Environnement:
AUSSI ESPACES
HUMIDES



Base: PVAc
(AQUEUSE)



233 ULTRA



COLLE A BOIS BLANCHE D4 POUR APPLICATIONS EXTERIEURES

Colle à bois blanche résistante à l'eau D4 à base de PVAc. Egalement pour espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails ...

PROPRIETES :

- Grande force d'adhérence finale
- Convient à la plupart des essences de bois
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,5 - 5 KG



Temps d'ouverture max.:
±15 min.



Temps de serrage:
Min. 60 min



Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



Base: PVAc
(AQUEUSE)



RECTAN



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION LIQUIDE, BRUNE D4

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails, ...

PROPRIETES :

- Légère effervescence
- Convient mieux aux essences de bois faiblement poreuses ou à haute densité.
- Couleur : brun
- Couleur une fois sèche : ambre
- Disponible en : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 20 KG



Temps d'ouverture max.:
±30 min.



Temps de serrage:
Min. 180 min



Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



Base:
POLYURETHANE



RECTAN EXPRESS TRANSPARENT



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION D4 RAPIDE, TRANSPARENTE

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails...

PROPRIETES :

- Légère effervescence
- Convient mieux aux essences de bois faiblement poreuses ou à plus haute densité.
- Couleur : transparent
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,5 - 5 KG

Temps d'ouverture max.:
±5 min.



Temps de serrage:
Min. 15 min.



Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



Base:
POLYURETHANE



250 SUPERFIX



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION THIXOTROPE D4 PU

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails... même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)...

PROPRIETES :

- > Légère effervescence
- > Aussi sur supports légèrement humides
- > Couleur : beige
- > Couleur de séchage : beige
- > Disponible en : 290 ML



Temps d'ouverture max.:
±5 min.



Temps de serrage:
Min. 15 min.



Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



Base:
POLYURETHANE



STRUCTAN



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION TRANSPARENTE D4 PU

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails... même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®), ...

PROPRIETES :

- > Long temps ouvert
- > Légère effervescence
- > Couleur : transparent
- > Comble les irrégularités jusqu'à 3 mm
- > Disponible en : 310 ML



Temps d'ouverture max.:
±30 min.



Temps de serrage:
Min. 90 min.



Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



Base:
POLYURETHANE



STRUCTAN EXPRESS



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION RAPIDE D4 PU

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails... même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®), ...

PROPRIETES :

- Durcissement rapide, manipulable déjà après 15 min
- Légère effervescence
- Couleur : transparent
- Comble les inégalités jusqu'à 3 mm
- Disponible en : 310 ML

Temps d'ouverture max.:
±10 min.



Temps de serrage:
Min. 15 min.



Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



Base:
POLYURETHANE



STRUCTAN POWER



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION RENFORCEE DE FIBRES D4 PU

Colle PU résistante à l'eau. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails... même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®), ...

PROPRIETES :

- Renforcée de fibres, extra puissante
- Légère effervescence
- Couleur : beige
- Comble les inégalités jusqu'à 3 mm
- Disponible en : 310 ML

Temps d'ouverture max.:
±5 min.



Temps de serrage:
Min. 15 min.



Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR



Base:
POLYURETHANE





NOUVEAU

STRUCTAN COLORS BLACK - WHITE - WOOD

D4 COLLE CONSTRUCTION POLYMERE ETANCHE

- > PAS D'EFFERVESCENCE - NE PAS SERRER, UNIQUEMENT BIEN APPUYER
- > JOINT DE COLLE ÉTANCHE : EMPÊCHE L'EAU D'INFILTRER PAR LE JOINT
- > COLORÉ : IDÉALE POUR DES JOINTS DE COLLES VISIBLES
- > PAS DE MAINS NOIRES - PAS DE GANTS



RAL9005

RAL9016

RAL1001



APPUYER ■ CISELER ■ PRÊT

■ STRUCTAN BLACK



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION NOIRE D4 POLYMERE

La force du PVAc et du PU combinée à la facilité d'utilisation d'un polymère. Idéale pour stratifié massif et panneaux noirs par ex.: Trespa®, Volkern® ou MDF noir. Pour les constructions et fixations de bois même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)...

PROPRIETES :

- Pas d'effervescence, serrage superflu
- Etanche à l'eau, invisible, joint de colle noir
- Couleur : noir (RAL9005)
- Comble des inégalités jusqu'à 1mm
- Disponible en : 290 ML

Temps d'ouverture max.:
±6 min.

**PAS SERRER/
PAS PRESSER**

**Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR**

**Base:
POLYMERE**



□ STRUCTAN WHITE



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION BLANCHE D4 POLYMERE

La force du PVAc et du PU combinée à la facilité d'utilisation d'un polymère. Idéale pour stratifié coloré à cœur et panneaux blancs par ex. : mélamine, Solid Core®, Solid Surface® ou Corian®. Pour les constructions et fixations de bois même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)...

PROPRIETES :

- Pas d'effervescence, serrage superflu
- Etanche à l'eau, invisible, joint de colle blanc
- Couleur : blanc (RAL9016)
- Comble des inégalités jusqu'à 1mm
- Disponible en : 290 ML

Temps d'ouverture max.:
±6 min.

**PAS SERRER/
PAS PRESSER**

**Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR**

**Base:
POLYMERE**



STRUCTAN WOOD



COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION COULEUR BOIS D4 POLYMER

La force du PVAc et du PU combinée à la facilité d'utilisation d'un polymère. Idéale pour panneaux en bois massif ou dérivés du bois par ex. : Accoya®, Tricoya®, Thermowood® of Finti®. Voor houtconstructies en Pour les constructions et fixations de bois même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)...

PROPRIETES :

- Pas d'effervescence, serrage superflu
- Etanche à l'eau, invisible, joint de colle couleur bois
- Couleur : beige (RAL9016)
- Comble des inégalités jusqu'à 1mm
- Disponible en : 290 ML

Temps d'ouverture max.:
±6 min.

PAS SERRER/
PAS PRESSER

Environnement:
INTERIEUR &
EXTERIEUR

Base:
POLYMEER





La qualité au plus
profond des fibres

NOUVEAU **Rectavit 255 FiberTech**
Certainement la colle parquet la plus efficace.



RENFORCÉ DE FIBRES ■ MEILLEURE RÉSISTANCE À LA TRACTION ■ FINITION PLUS RAPIDE ■ CHARGEABLE PLUS RAPIDEMENT

COLLE PARQUET

LES COLLES PARQUET RECTAVIT PRESENTENT UN LARGE ASSORTIMENT COMPLET DE COLLES ET SOUS-COUCHES POUR TOUTES LES TYPES POSSIBLES DE PARQUET ET SUPPORTS.

	CHAPE À BASE DE CIMENT, SANS/ AVEC CHAUFFAGE PAR SOL, BÉTON	CHAPE ANHYDRIQUE SANS/ AVEC CHAUFFAGE PAR SOL	CARRELAGE	EGALINE	SOUS - PARQUET	SUPPORT POREUX	LAMBOURDES
Sous parquet (mosaïque, OSB, agglom.,...)	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	-	-	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
Mozaiëk-, Lamparket	-	-	-	-	243 Dispersie	-	-
Tapis, Bourgogne	-	-	-	-	243 Dispersie + nagelen	-	-
Parquet bois de bout	PUP1000 + 245 2K PU	P1500 + 245 2K PU	P1500 + 245 2K PU	245 2K PU	245 2K PU	P1600 + 245 2K PU	-
Lames Traditionnelles	Essences Normales	255 FiberTech	255 FiberTech	-	-	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
	Essences Sensibles	255 FiberTech	249 Express	-	255 FiberTech	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
	Essences Résineux	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
	Essences Exotiques	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	P1600 + 249 Express	248 Cordon
Planches	Essences Normales	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
	Essences Sensibles	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
	Essences Résineux	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
	Essences Exotiques	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	P1600 + 249 Express	248 Cordon
Bambou Massif	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	255 FiberTech	P1600 + 255 FiberTech	248 Cordon
Parquet contrecollé et Multichouches	248 Multilayer	248 Multilayer	248 Multilayer	248 Multilayer	243 Dispersie Rvlt241	P1600 + 248 Multilayer	248 Cordon
Parquet Flottant	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	235 Parketnadenlijm	-

241 ALCOHOL



COLLE PARQUET SOLVANTEE PRETE A L'EMPLOI

Pour le collage de nombreux parquets stratifiés, mosaïque et à lamelles en diverses essences de bois telles que chêne, hêtre, châtaignier... les supports poreux usuels et même sur sols anhydriques.

PROPRIETES :

- > Sans eau
- > Facile à travailler
- > Haut rendement
- > Disponible en : 1 – 4 – 7 – 14 KG

Temps d'ouverture max.: ±15 min.	Temps de séchage min.: ACCESSIBLE APRES 24H	Nettoyage: RECTAVIT DISSOL / EASY WIPES	Outils: PEIGNE A COLLE B3	Base: RÉSINE SYNTHÉTIQUES
				

243 DISPERSIE



COLLE PARQUET SANS SOLVANTS PRETE A L'EMPLOI

Pour le collage de petits formats (max. 250 x 50 mm) parquets mosaïques, stratifiés, à lamelles et tapis (6 - 9 mm) en essences de bois non critiques telles que chêne, châtaignier... sur supports poreux tels que l'égaline et les sous-parquets en bois.

PROPRIETES :

- > Sans solvants
- > Pauvre en eau
- > Haut rendement
- > Disponible en : 15 kg

Temps d'ouverture max.: ±45 min.	Temps de séchage min.: ACCESSIBLE APRES 24H	Nettoyage: RECTAVIT DISSOL / EASY WIPES	Outils: PEIGNE A COLLE B3	Base: RÉSINE SYNTHÉTIQUES
				

248 CORDON



COLLE PARQUET ELASTIQUE POUR COLLAGE EN CORDON

Idéale pour les multicouches et parquet traité, avec système rainure-languette. Pour le collage de sous-parquet, lames, stratifié, lamelles, lamelles **langshout** sur supports poreux ou non. Egalement sur carrelages, marbres, sols anhydriques et lattes de bois.

PROPRIETES :

- Forme une couche de colle élastique sans contrainte
- Convient à toutes les essences de bois
- Convient pour le chauffage par le sol
- Disponible en : 600 ML

Temps d'ouverture max.: ±15 min.	Temps de séchage min.: ACCESSIBLE APRES 8H	Nettoyage: RECTAVIT DISSOL / EASY WIPES	Outils: PISTOLET POUR CARTOUCHES	Base: POLYMER

248 MULTILAYER



COLLE PARQUET ELASTIQUE POUR COLLAGE EN PLEIN BAIN

Idéale pour les multicouches et parquet traité avec système rainure/languette. Pour le collage de sous-parquets, lames, stratifiés, lamelles et parquets massifs de petits formats sur supports poreux ou non. Egalement sur carrelages, marbres, sols anhydriques et lattes de bois.

PROPRIETES :

- Forme une couche de colle élastique sans contrainte
- Convient à toutes les essences de bois
- Convient pour le chauffage par le sol
- Disponible en : 6 - 16 KG

Temps d'ouverture max.: ±15 min.	Temps de séchage min.: ACCESSIBLE APRES 6H	Nettoyage: RECTAVIT DISSOL / EASY WIPES	Outils: PEIGNE A COLLE B11/B3	Base: POLYMER

249 EXPRESS



COLLE PARQUET RAPIDE ELASTIQUE

Durcissement encore plus rapide et adhérence finale plus haute. Convient pour toutes les sortes de parquet. Pour le collage de sous-parquets, planchers, parquet massif et parquet stratifié sur supports poreux ou non. Egalement pour encollage direct d'essences de bois critiques sur supports non-absorbants.

PROPRIETES :

- Forme une couche de colle élastique sans contrainte
- Convient à toutes les essences de bois
- Convient pour le chauffage par le sol
- Disponible en : 12 KG

Temps d'ouverture max.: ±20 min.	Temps de séchage min.: ACCESIBLE APRES 2H	Nettoyage: RECTAVIT DISSOL / EASY WIPES	Outils: PEIGNE A COLLE B3/B11	Base: POLYMEER

255 FIBERTECH



COLLE PARQUET ELASTIQUE RENFORCEE DE FIBRES

Idéale pour les grandes planches massives et les parquets massifs. Pour le collage de tous types de parquets avec système rainure-langue sur tous les types de supports : poreux, non-poreux, lisses, sous-parquet, égaline, chape cimentée et sols anhydriques, béton, carrelages, carreaux émaillés...

PROPRIETES :

- Renforcée de fibres : renforcement structurel
- Convient à toutes les essences de bois
- Convient à tous les supports, aussi avec chauffage par le sol
- Disponible en : 6 – 16 – 18 (3x6) KG

Temps d'ouverture max.: ±30 min.	Temps de séchage min.: ACCESIBLE APRES 3H	Nettoyage: RECTAVIT DISSOL / EASY WIPES	Outils: PEIGNE A COLLE B11	Base: FIBERTECH POLYMEER

245 PU 2C



COLLE PARQUET A 2 COMPOSANTS, DURE ET ELASTIQUE

Idéale pour parquet **kopshout**. Pour le collage de sous-parquet, parquet mosaïque, **staaf**, massif, exotique, parquet à lamelles **langs-hout** et dalles de parquet de grand format
Sur support poreux ou non.

PROPRIETES :

- Convient pour des planches de grand format et carrelages
- Convient aux essences de bois critiques et sensibles à l'humidité
- Résistante à l'humidité et convient au chauffage par le sol
- Disponible en : 6 (5,25+0,75) - 10 (8,75+1,25) KG

Temps d'ouverture max.: Temps de séchage min.:
±70 min. ACCESSIBLE APRES 24H



Nettoyage:
PURCLEANER /
EASY WIPES



Outils:
PEIGNE A COLLE
B11



Base:
POLYURETHANE



235 PARQUET FLOTTANT



COLLE POUR JOINTS DE PARQUET FLOTTANT

Colle pour joint de parquet à montage rapide, résistante à l'eau (D3), prête à l'emploi, à base de PVAc. Pour le collage de parquet flottant aussi bien en bois qu'en stratifié.


PROPRIETES :

- Haute force d'adhérence
- Convient aussi pour les espaces humides tels que cuisines et salles de bain.
- Utilisation : appliquer la colle en un fin filet dans la rainure.
- Disponible en : 0,5 KG

Temps d'ouverture max.: Temps de séchage min.:
±10 min. ACCESSIBLE APRES 2H



Nettoyage:
RECTAVIT DISSOL /
EASY WIPES




Outils:
BIBERON



Base:
PVAc



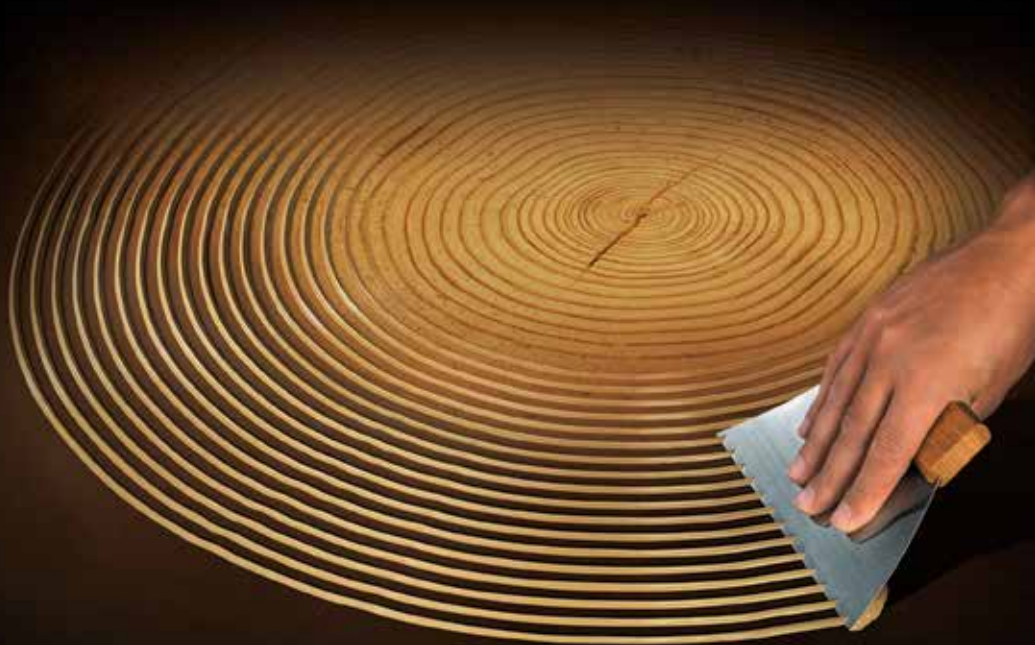

Le spécialiste depuis de longues années.

Colles • Joints d'étanchéité • Spécialités pour le Bâtiment • Produits d'entretien ... depuis 1968



COLLE POUR CARRELAGE ET DE DECORATION

LES COLLES CARRELAGE DE RECTAVIT SONT DES COLLES EN DISPERSION AVEC MARQUAGE CE.

Ce type de colles carrelage satisfont aux mêmes valeurs minimales que la colle mortier (C).

PROPRIETES PRINCIPALES :

- **Résistance à l'humidité** : Idéale pour applications dans les espaces humides tels que salles de bain, cuisines et autres espaces.
- **Adhérence initiale** : Exactement comme pour une colle de montage, il n'est pas nécessaire de serrer.
- **Capacité de remplissage** : La colle a une certaine masse qui lui permet de comenser les irrégularités et obtenir une finition plane.
- **Prête à l'emploi** : Mélanger ou diluer n'est pas nécessaire.

INDICATION DE LA COLLE SELON LES CLASSES



D: Colle en dispersion
1: Colle normale
T: Colle avec glissement limitée

Colle carrelage classique, convient pour les carreaux de formats standards



D: Colle en dispersion
2: Colle améliorée
T: Colle avec glissement limité

Colle carrelage améliorée, avec une force à l'arrachement plus haute et une résistance contre les facteurs environnementaux, convient pour des formats de carreaux plus grands

500 CAROFIX



COLLE CARRELAGE D1T POUR CARREAUX AU FORMAT STANDARD

Pour collage intérieur de faïences, carreaux mosaïques, carreaux céramiques et pierres naturelles des matériaux de construction poreux tels que le béton, le béton cellulaire, les briques, le plafonnage, les plaques de plâtre, le bois, les plinthes.
Utiliser la colle de montage RectaFix pour un collage carreaux sur carreaux.

PROPRIETES :

- Dalles de sol jusqu'à 15x15 cm
- Carreaux muraux jusqu'à 25x25 cm
- Couleur : gris clair
- Résistante à la chaleur, convient pour chauffage par le sol
- Disponible en : 310 ML – 1,25 – 4 – 7 – 15 – 25 KG



Temps de séchage min.:
ACCÉSSIBLE APRES 24H



Nettoyage:
EAU TIEDE



Outils:
PEIGNE A COLLE



Base:
ACRYLIQUE



550 CAROFLEX



COLLE CARRELAGE FLEXIBLE D2T POUR CARREAUX DE GRAND FORMAT

Pour le collage de carrelages muraux et de sol. Convient pour le collage de faïences, parquets mosaïques, carrelages en céramique, **steenstrips** et pierres naturelles sur la plupart des supports. Utiliser la colle de montage RectaFix pour le collage carrelage sur carrelage.

PROPRIETES :

- Carrelages de sol jusqu'à 30x30cm
- Carrelages muraux jusqu'à 35x50cm
- Couleur : gris clair
- Résistante à la chaleur, convient pour le chauffage par le sol
- Disponible en : 4 – 15 KG



Temps de séchage min.:
ACCÉSSIBLE APRES 24H



Nettoyage:
EAU TIEDE



Outils:
PEIGNE A COLLE



Base:
ACRYLIQUE



275 COLLE FIBRE DE VERRE



COLLE EN DISPERSION POUR MATERIAUX LEGERES

Pour fibres de verre (tous motifs), voile de verre, rouleaux de polystyrène sur support poreux tels que plafonnage, pierre, béton, bois et dérivés du bois.

PROPRIETES :

- Recouvrable après séchage
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Résistante à la chaleur
- Disponible en : 1 - 5 - 10 KG

Temps de séchage min.:
ACCESIBLE APRES 24H



Aussi pour:
POLYSTYRENE



Nettoyage:
EAU TIEDE



PEIGNE A COLLE:
BROSSE A PEINTURE
ROULEAU A PEINDRE A2



Base:
ACRYLIQUE



330 COLLE POLYSTYRENE



COLLE EN PÂTE POUR POLYSTYRENE

Pour dalles de plafond, garnitures, rosaces, éléments décoratifs, plaques et feuilles d'isolation en polystyrène souple ou rigide sur supports poreux tels que plafonnages, plaques de plâtre, pierre, béton, bois et dérivés du bois. Sur supports lisses ou non-absorbants, utiliser la colle de contact Rectavit 300 Polystyrène (voir page 5).

PROPRIETES :

- Sans solvants
- Couleur : blanc
- Recouvrable après séchage
- Résistante à la chaleur
- Disponible en : 1,5 - 4 - 8 KG

Temps de séchage min.:
ACCESIBLE APRES 24H



Aussi pour:
POLYSTYRENE



Nettoyage:
EAU TIEDE



Outils:
PEIGNE A COLLE B3



Base:
ACRYLIQUE



260 COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL



COLLE EN DISPERSION POUR REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL

Pour vinyle, PVC homogène et hétérogène, tapis à dos en mousse, toile de jute, action back ou tissu de polyester, feutre à aiguilles et linoléum, sur sols et murs (supports poreux) tels que bois, béton, pierre ...

PROPRIETES :

- Couche de colle élastique
- Résistante à la chaleur
- Couleur : blanc, séchage semi-transparent
- Convient au chauffage par le sol
- Disponible en : 1,25 – 3 – 10 KG

Temps de séchage min.:
ACCÉSSIBLE APRÈS ±12H



Nettoyage:
EAU TIEDE



Outils:
PEIGNE À COLLE



Base:
ACRYLIQUE



263 PVC-VINYL-LVT



COLLE REVÊTEMENT SOL ÉLASTIQUE RENFORCÉE DE FIBRES

Colle d'application universelle, prête à l'emploi, renforcée de fibres spécialement développée pour les revêtements de sol élastiques, aussi bien homogène qu'hétérogène tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux ou en dalle.

PROPRIETES :

- Couche de colle élastique
- Résistante à l'humidité
- Couleur : gris éclair
- Convient au chauffage par le sol
- Disponible en : 16 KG

Temps d'ouverture max.: ±30 min.



Temps de séchage min.:
ACCÉSSIBLE APRÈS 3H



Nettoyage:
EAU TIEDE



Outils:
PEIGNE À COLLE A2



Base:
FIBERTECH
ACRYLATE





COLLES EN TUBE

POUR DE PLUS PETITS TAVAX, OPTEZ DE PREFERENCE POUR UNE COLLE EN TUBE :

ENCOLLER LE MATERIEL	SUR LE MEME MATERIEL			SUR BOIS		SUR PIERRE, BETON, PLATRE		SUR METAL, PLASTICS	
Poterie	7	10	3	6	7	7	6	1	6 7 10
Bijou	11	7	4	4	7	4	7	11	7 4
Placage	2	1		2	1	2		1	
Verre	11	6		6	3	6	3	6	3
Bois	1	2	6	1	2 6	2	6	2	6
Fer	7	8 9 6		7	8 9	7	8 9 6	7	8 12 6
Ivoire	9	7 4		9	7 4	9	7 4	9	7 4
Carton	4	1 3		1		2		2	
Carreaux en céramique	6	2		6	2	6		6	2
Cordonnerie	3			3		3		3	
Plastique rigide	7	12		6	7 1	6	7 1	7	12
Plastique souple	3	13 4		3		3		3	13 4
Plaques de plastique	1	2 3 6		1	2 6	2	6	1	3 6
Liège	1	2		1	2	1	2	1	2
Stratifié (HPL, Formica)	1	2		1	2	1	2	1	2
Cuir	5	1 3		5	1 3	2		1	2
Métal	8	9		8	6	8	6	8	2
Mousse, Moltoprène	1	4 6		1	4 6	1	4 6	1	4 6
Plastiques, PE, PP	12			12		12		12	
Plexi	9	6 3		9	7 6	9	7 6	9	7 6
Porcelaine	9	11 7		3	7	7		9	11 7
PVC rigide	10	6		3	6	6		12	6
Caoutchouc, Néoprène	1	13 3		3	2 6	2	6	9	6
Miroir	11			6		6		6	
Pierre	7	6		7	6	6		6	
Textile	1	4		1	4	1		1	

Meilleur choix



ASSORTIMENT TUBES

1. Rectavit UNIVERSAL LIQUID
2. Rectavit UNIVERSAL GEL
3. Rectavit CLEARFIX
4. Rectavit HOBBY
5. Rectavit SCHOENEN/CHAUSSURES
6. Rectavit RECTAFIX ALLES+ALLES CLEAR
7. Rectavit EPOXY RAPID
8. Rectavit EPOXY STEEL
9. Loctite Super-glue 3 Liquid
10. Loctite Super-glue 3 Gel
11. Loctite Super-glue 3 Glass
12. Loctite Super-glue 3 All Plastics
13. Loctite Super-glue 3 Power Flex

UNIVERSAL LIQUID



COLLE DE CONTACT LIQUIDE

Idéale pour applications horizontales avec bois, placage, plaques de plastique, liège, stratifié ...

PROPRIETES :

- Application universelle, mais pas sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isofo®)
- Liquide
- Couleur : jaune clair
- Bonne résistance à la chaleur et à l'humidité
- Facile à étaler
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:
LIQUIDE



Pas pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±10 min. ±10 min.



Outils:
**BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4**



UNIVERSAL GEL



COLLE DE CONTACT THIXOTROPIQUE

Idéale pour les couvre-champs et autres applications verticales avec bois, placage, plaques de plastique, liège, stratifié ...


PROPRIETES :

- Application universelle, mais pas sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isofo®)
- Gel / onctueux / thixotropique
- Couleur : jaune clair
- Ne goute pas, pas de formation de fil de colle
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:
GEL



Pas pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±10 min. ±10 min.



Outils:
PEIGNE A COLLE A4



CLEARFIX



COLLE DE CONTACT TRANSPARENTE

Idéale pour les plastiques et matériaux transparents tels que PVC souple, plastique, plexi, verre...


PROPRIETES :

- Couleur : transparent, pas de formation de fils de colle brunâtres
- Application universelle, mais pas sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
- Liquide
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:
LIQUIDE



Pas pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±10 min. ±10 min.



Outils:
**BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4**



COLLE HOBBY



COLLE DE CONTACT POUR TOUTES SORTES DE BRICOLAGE

Idéale pour tous les petits travaux de bricolage avec carton, textile, photos, balsa...


PROPRIETES :

- Séchage rapide
- Application universelle, mais pas sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
- Liquide
- Couleur : transparent, pas de formation de fils de colle brunâtres
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:
LIQUIDE



Pas pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±10 min. ±10 min.



Outils:
**BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4**



COLLE CHAUSSURES



COLLE DE CONTACT POUR CAOUTCHOUC ET CUIR

Colle de contact liquide pour réparation de chaussures. Idéale pour collage de cuir et caoutchouc tels que semelles de chaussures, sacs à main, cartable, ceinture, revêtements...

PROPRIETES :

- Formation limitée de fils
- Résistante à l'humidité
- Liquide
- Couleur : jaune clair
- Sans toluène
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:
LIQUIDE



Pas pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
±10 min. ±10 min.



Outils:
BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4



RECTAFIX TOUT+TOUT CLEAR



COLLER + MONTER + JOINTOYER

Colle de montage élastique, neutre et mastic de jointoiement à base de polymère pour le collage, le montage et le jointoyage en applications tant intérieures qu'extérieures.

PROPRIETES :

- Coller, monter et jointoyer
- Egalement pour espaces humides
- Couleur : 100% transparent
- Recouvrable
- Application universelle sur tous les supports usuels, aussi sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isoform®)
- Disponible en: 125 ML

Viscosité:
GEL



Aussi pour:
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
NON-APPLICABLE ±10 min.



RECOUVRABLE



EPOXY RAPID



COLLE EPOXY TRANSPARENT

Colle époxy super rapide pour adhérence extra forte, jointoyages et réparations. Pour céramique, poterie, bijoux, verre, bois, plastique, ivoire...

PROPRIETES :

- Couleur : transparent, pas de formation de fils de colle brunâtres
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- 2 composants
- Liquide
- Disponible en : 24 ML

Viscosité:
LIQUIDE



2-COMPOSANTS



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
NON-APPLICABLE ±5 min.



5



Outils:
**BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4**



EPOXY STEEL



COLLE EPOXY GRIS ANTHRACITE

Colle époxy rapide pour adhérence extra forte, jointoyages et réparations. Pour acier, fer, aluminium, cuivre, bronze, mais aussi béton, bois, plastique...

PROPRIETES :

- Couleur : gris anthracite
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- 2 composants
- Liquide
- Disponible en : 24 ML

Viscosité:
LIQUIDE



2-COMPOSANTS



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
NON-APPLICABLE ±5 min.



5



Outils:
**BROSSE A COLLE /
PEIGNE A COLLE A4**



LOCTITE SUPER-GLUE 3 LIQUID



COLLE INSTANTANEE LIMPIDE LIQUIDE

Convient à une série d'applications à la maison, sur le plan de travail, à la voiture...

Colle la plupart des matériaux en quelques secondes : caoutchouc, métaux, La plupart des plastiques, bois, poterie, cuir, ornements, bijoux...

PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Résistante à l'eau et au lave-vaisselle
- Couleur : transparent
- Résistante aux chocs
- Disponible en : 3 - 5 6 (2x3) - 10 - 20 G

Viscosité:
LIQUIDE



Environnement:
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
NON-APPLICABLE ±1 sec.



Base:
CYANOACRYLATE



LOCTITE SUPER-GLUE 3 GEL



COLLE INSTANTANEE LIMPIDE THIXOTROPE

Convient pour les applications verticales à la maison, sur le plan de travail, à la voiture... Colle la plupart des matériaux en quelques secondes : caoutchouc, métaux, la plupart des plastiques, bois, poterie, cuir, ornements, bijoux...

PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Comble les petites irrégularités et irrégularités
- Couleur : transparent
- Idéale pour supports poreux
- Disponible en : 3 GR

Viscosité:
GEL



Environnement:
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
NON-APPLICABLE ±1 sec.



Base:
CYANOACRYLATE



LOCTITE SUPER-GLUE 3 POWER FLEX



COLLE INSTANTANEE THIXOTROPE FLEXIBLE

Idéale pour le collage qui nécessite une certaine flexibilité tel que caoutchouc. Colle presque tous les matériaux : plastiques, caoutchouc, métal, cuir, bois, carton, papier ...

PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Reste flexible
- Couleur : transparent
- Comble les petites inégalités et irrégularités
- Disponible en : 3 - 6 (2x3) - 10 GR

Viscosité:
GEL



Environnement:
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
NON-APPLICABLE ±1 sec.



Base:
CYANOACRYLATE



LOCTITE SUPER-GLUE 3 POWER EASY



COLLE INSTANTANEE THIXOTROPE REPOSITIONNABLE

Idéale pour petites réparations et collages verticaux. Colle presque tous les matériaux : porcelaine, métal, poterie, cuir, bois, papier sur la plupart des plastiques (PVC, ABS), papier et carton...

PROPRIETES :

- Repositionnable pendant quelques secondes
- N'adhère pas immédiatement sur les doigts
- Couleur : transparent
- Sans solvants
- Disponible en : 3 GR

Viscosité:
GEL



Environnement:
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
NON-APPLICABLE ±20 sec.



Base:
CYANOACRYLATE



LOCTITE SUPER-GLUE 3 GLASS



COLLE INSTANTANEE LIMPIDE POUR VERRE

Idéale pour le collage de verre, verre coloré et rétroviseurs. Convient à de nombreuses applications à la maison, sur le plan de travail, à la voiture... Verre sur verre, verre sur métal, cristal...

PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Résistante à l'eau, détergents et lave-vaisselle
- Couleur : transparent
- Séchage aux U.V. : légèrement plus solide = séchage plus rapide
- Disponible en : 3 GR

Viscosité:
LIQUIDE



Environnement:
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
NON-APPLICABLE ±1 sec.



Base:
CYANOACRYLATE



LOCTITE SUPER-GLUE 3 ALL PLASTICS



COLLE INSTANTANEE A 2 COMPOSANTS POUR PLASTIQUE

Idéale pour les réparations d'objets en plastiques. Par ex. jouets, accessoires auto, fournitures de bureau... Pour tous les plastiques, même le polyéthylène (PE) et polypropylène (PP). Egalement pour PVC rigide et souple, métal, porcelaine, céramique, caoutchouc, cuir, bois, liège, papier et carton...

PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Pour tous les plastiques
- Couleur : transparent
- Système simple avec primer
- Disponible en : 2 GR + 4 ML

Viscosité:
LIQUIDE



Environnement:
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:
NON-APPLICABLE ±1 sec.



Base:
CYANOACRYLATE





COLLES DIVERSES

IDEALE POUR APPLICATIONS EN TOITURE :

- Colle Toiture IsoPur

COLLE SOUDAGE A FROID :

- Colle 425 PVC Rigide

ANCORAGE CHIMIQUE :

- ChimFix

COLLE TOITURE ISOPUR



COLLE TOITURE PRÊTE À L'EMPLOI

Idéale pour le collage de matériaux d'isolation tels que laine minérale, mousse de polystyrène, mousse de polyuréthane... sur toitures en panneaux d'acier, métal, béton, béton cellulaire, maçonnerie, bois.

PROPRIETES :

- Sans solvants
- Résiste à l'aspiration du vent
- Adhérence exceptionnelle sur tous les supports usuels
- Disponible en : 5,5 KG

Viscosité:
LIQUIDE



Temps d'ouverture max.:
±10 min.



Temps de séchage min.:
ACCESSIBLE APRES 6H



Nettoyage:
RECTAVIT PUR
CLEANER / DISSOL
/ EASY WIPES



Base:
POLYURETHANE



COLLE PVC RIGIDE 425



COLLE POUR PVC RIGIDE TRANSPARENTE

Pour le soudage à froid de tuyaux en PVC de par ex. de conduites d'eau et de gaz, tuyaux d'écoulement, gouttières, profilés et accessoires...

PROPRIETES :

- Adhérence initiale particulièrement rapide
- Résistante à la chaleur (jusqu'à +80°C)
- Couleur : transparent
- Résistante à la pression (jusqu'à 5 bar)
- Capacité de remplissage
- Disponible en : 100 - 250 ML - 1 L

Viscosité:
GEL



PVC



Temps d'ouverture max.:
±10 sec.



Temps de séchage min.:
ACCESSIBLE APRES 1H



Base:
POLYURETHANE





CHIMFIX



ANCRAGE CHIMIQUE A 2 COMPOSANTS

Pour la fixation et le montage de crochets, draadstangen, poteaux, profilés... avec des charges importantes jusqu'à 1400 kg dans des matériaux creux ou pleins tels que pierre, béton, gasbeton, plaques de plâtre... aussi en intérieur qu'en extérieur.

PROPRIETES :

- Sans styrène et inodore
- Simple à utiliser avec un pistolet à silicone
- Même sur supports mouillés ou sous eau
- Disponible en : 280 ML – combibox (set de démarrage)

Température d'environnements	Temps d'ouverture	Temps de durcissement
Min. + 5°C	20 min	120 min
+ 10°C	12 min	80 min
+ 20°C	5 min	45 min
+ 30°C	3 min	25 min
Max. + 35°C	2 min	20 min

Brique pleine	Maçonnerie creuse
1. Percer	1. Percer
2. Souffler	2. Souffler
3. Injecter la résine	3. Placer la tamis
4. Placer la tige	4. Injecter
5. Laisser durcir	5. Placer la tige et laisser durcir

ACCESSOIRES CHIMFIX

- Mélangeur statique (5 pces)

Embout dans lequel les 2 composants se mélangent immédiatement, uniformément et en continu.

- Tamis (85 mm ø 15 mm – 1000 mm ø 16 mm)

Tamis d'injection pour ancrage chimique pour supports creux.



ACCESSOIRES

EASY WIPES



80 LINGETTES DE NETTAGE HUMIDES

Pour le nettoyage de restes non durcis de colle, silicone, polyuréthane (mousse et colle), polymère, peinture... des mains, outillage et surfaces diverses.

UTILISATION :

- Toujours vérifier la comptabilité sur des supports non courants.
- Frotter les restants jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Ensuite, utiliser un chiffon sec pour rendre la surface bien propre.
- Contient des produits dermoprotecteurs.

CONSEILS & CARACTERISTIQUES

- Frotter les restants jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Ensuite, utiliser un chiffon sec pour rendre la surface bien propre.
- Contient des produits dermoprotecteurs.



■ DISSOL



NETTOYANT ET SOLVANT UNIVERSEL

Nettoyant synthétique pour brosse, spatule, pistolet à colle et autres outillage. Pour l'élimination de colle superflue, taches de colle et fils de colle. Pour briser des connexions de colle. Pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces à encoller.

PROPRIETES :

- Couleur : transparent
- Nombreuses applications
- Pas pour les matériaux synthétiques, laques ou polystyrène.
- Disponible en : 500 ML (aérosol) - 1 - 5L

ELIMINATEUR DE COLLE



ELIMINATEUR DE COLLE PRÊT A L'EMPLOI

Pour **het week maken** de colle et bitumes , et l'élimination de tapis et autres revêtements de sol sur chape, béton, carrelage, bois et plastiques. Elimine aussi les bandes de caoutchouc, les restes de colle à base d'eau durcis tels que colle à bois blanche, colle déco. Nettoyant pour outillage. Possède des propriétés dégraissantes.

PROPRIETES :

- Pour un travail optimal, toujours éliminer d'abord le revêtement de sol autant que possible.
- Pour les revêtements non poreux, appliquer l'éliminateur de colle par le dessous ou par les côtés du revêtement. Il est préférable de faire des entailles dans le revêtement tous les 5 à 10 cm.
- Disponible en : 0,75 L

PUR CLEANER



NETTOYANT POUR POLYURETHANE (PU) NON DURCI

Nettoyant incolore pour les restes de PU non durcis. Pour l'élimination de colle, mastic ou mousse polyuréthane. Convient également pour l'entretien des pistolets à mousse. Utiliser PUR Removeur pour l'élimination des restes de PU déjà durcis.

PROPRIETES :

- > Transparent
- > Nombreuses applications
- > Compatible avec les pistolets à mousse NBS ou Click & Fix
- > Disponible en : 500 ML (aérosol)

PUR REMOVER



NETTOYANT POUR POLYURETHANE (PU) DURCI

Pour tous les restes de colle ou mousse polyuréthane durcis, sur tous les supports usuels.

PROPRIETES :


- > Pas d'odeur
- > A utiliser avec le pinceau joint
- > A utiliser sur tous les supports non poreux
- > Disponible en : 100 ML

PISTOLETS

> PVC Cox



> Métal



> Pistolets pour cartouches



> Métal pro



> Pistolets pour poches



> Pistolet électrique pour poches (pour 248 Cordon)



> Pistolet sol et plafond



> Compact Gun (NBS ou Click&Fix)



> Design Gun (NBS ou Click&Fix)



■ ROULEAU MAROUFLEUR



ROULEAU MAROUFLEUR ADROIT POUR PRESSER HPL ET AUTRE MATERIAU EN PLAQUE.

- Disponible en 75 et 180 mm

■ PEIGNE A COLLE POUR COLLE DE CONTACT



PEIGNE À COLLE MINI:

- Pour des espaces petites
- Pour Rectavit 152 – 153 – 160 – 155 – 300

PEIGNE À COLLE A4:

- Epaisseur 15CM
- Pour Rectavit 152 – 153 – 160 – 155 – 300



■ PEIGNE DE COLLE POUR COLLE DE PARQUET



PEIGNE À COLLE B3:

- Dentures medium
- Epaisseur 15CM
- Pour Rectavit 241 – 243 – 245 – 247

PEIGNE À COLLE B11:


- Dentures larges
- Epaisseur 15CM
- Pour Rectavit 248 – 249 – 249 Express – 255







Votre distributeur:

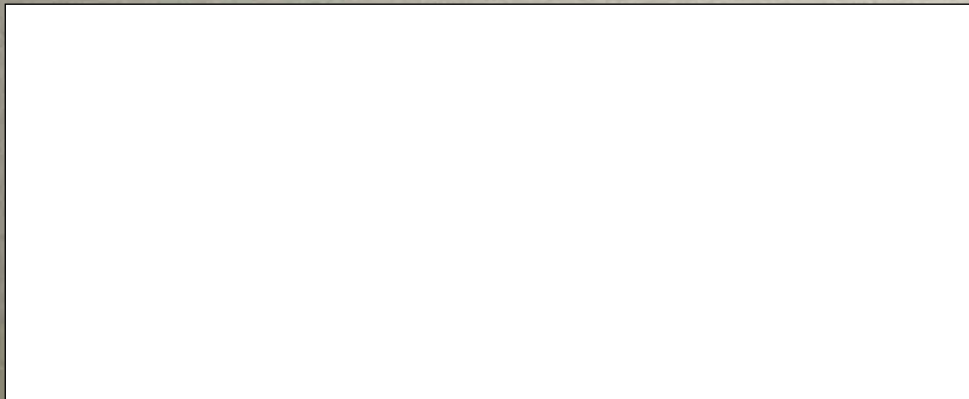

**Recta
vit**

Rectavit NV • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • info@rectavit.be
www.rectavit.be • www.easyfix.be